

ポータブルパルスオキシメータ Model 7500




軽量小型で場所を取らず、据付が簡単です。デスクトップとして、またオプションのキャリングケースで持ち運びも可能です。アラーム設定値の偶発的変更を防ぐことができるロック機能、任意のアラーム上下限値を初期値として設定する機能など便利な機能があります。また、アナログ出力が可能です。病棟や外来、在宅でのご使用に適しています。本体は2年保証です。

● 種類豊富なセンサー

目的用途に応じてお選びいただけます。

リユーズブルセンサー：10種類

ディスプレイセンサー：4種類

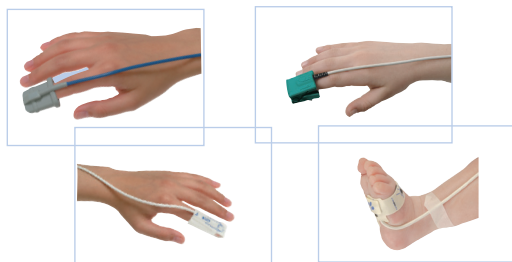

● インジケータ

パルス強度インジケータ

パルス強度に応じてバーの高さと色が変化し、患者の状態を把握できます。



パルスクオリティインジケータ

パルス信号の異常が検出されると点灯します。



センサーインジケータ

センサーの異常が検出されると点灯します。



● オプション



ボールクランプ



キャリングケース

● 仕様

| | |
|----------|---|
| 測定範囲 | SpO ₂ : 0~100%、脈拍 : 18~300bpm |
| 精度 | SpO ₂ : ±2 (数値)、脈拍 : ±3 (数値) |
| 表示 | 3桁LED (数値) LEDインジケータ (パルス品質) LEDバーグラフ (パルス強度) |
| メモリー | 70時間 (4秒間隔) |
| アラーム | SpO ₂ 上下限 脈拍数上下限 センサー異常 |
| 所要電源 | ニッケル水素充電電池1個 または商用電源 |
| バッテリーライフ | 使用時16時間以上、保管時21日間 |
| 寸法 | 9.2cm×21.9cm×14.2cm |
| 重量 | 900g |
| 認証番号 | 220AHBZX00001000 |

※仕様は予告なしに変更することがあります。

● 製造販売業者