
LED診療用照明灯



Your partner for lighting solutions

Derungs社は1939年、アルプスの山々に囲まれたスイス Gossauに設立され、照明技術システム分野で、80年以上の歴史あるメーカーです。

自社開発からデザインまで手掛けたLED診療用照明灯は、日本はもとより世界中で広く愛用されています。


照明灯

TRIANGO 100 | 80

(トライアング)

TRIANGO 100

- ・ 1メートルで10万ルクスの均質な照度は手術室の必要条件を満たします
- ・ 衛生的な取り外しや滅菌可能なハンドル
- ・ 開閉可能で安全性が高く、お手入れが簡単なハンドル付ライトヘッド
- ・ 調光可能、焦点を合わせやすい照度距離

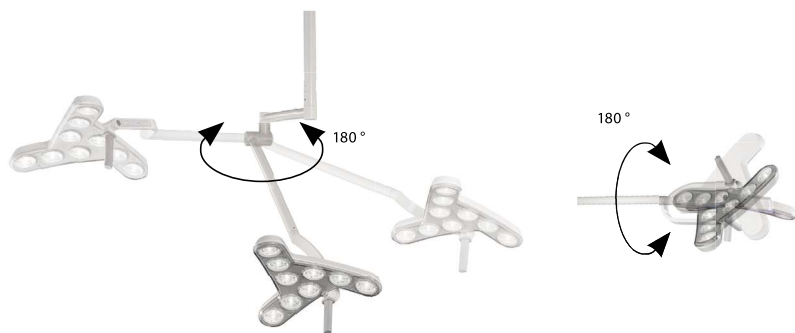

TR-100C (天吊型)



TR-100W (壁掛型)



TR-100F (スタンド型)



TRIANGO 80

- ・ 1メートルで8万ルクス、光視野直径18cmの強力な治療ライト
- ・ 照明フィールドは均質で、連続的な調光が可能
- ・ アームシステムにより、ランプヘッドの位置を簡単かつ正確に調整可能
- ・ ハンドルにより、右利きと左利きのユーザーがライトを簡単に配置可能

TR-80C (天吊型)



TR-80W (壁掛型)



TR-80F (スタンド型)



reddot winner 2020

TRIANGO 100

技術仕様



中心照度	100,000 Lux @ 1.0 m
色温度	固定 4,300 K
光野寸法 @ 1.0 m	固定 Ø 18 cm フォーカス可能 (18 cm/23 cm/ 28 cm)
演色評価数 Ra	≥95
演色評価数 R9	90

一般的名称：診療用照明器

販売名：照明灯トライアング TR-100C (天吊型)

医療機器届出番号：13B1X00122DL0054

一般的名称：診療用照明器

販売名：照明灯トライアング TR-100W (壁掛型)

医療機器届出番号：13B1X00122DL0053

一般的名称：移動型診療用照明器

販売名：照明灯トライアング TR-100F (スタンド型)

医療機器届出番号：13B1X00122DL0012

TRIANGO 80

技術仕様



中心照度	80,000 Lux @ 1.0 m
色温度	4,500 K
光野寸法 @ 1.0 m	Ø 18 cm
演色評価数 Ra	95
演色評価数 R9	90

一般的名称：診療用照明器

販売名：照明灯トライアング TR-80C (天吊型)

医療機器届出番号：13B1X00122DL0002

一般的名称：診療用照明器

販売名：照明灯トライアング TR-80W (壁掛型)

医療機器届出番号：13B1X00122DL0001

一般的名称：移動型診療用照明器

販売名：照明灯トライアング TR-80F (スタンド型)

医療機器届出番号：13B1X00122DL0011

診療用照明灯 VISIANO 20

(ビジアノ)



reddot winner 2014

VISIANO 20

技術仕様

VISIANO 20


- 調整可能な2色のLEDライト
- 大きく、均質な光野は治療・検査に理想的なコントラストビジョンを実現
- 柔軟性の高い360°加工のダイヤモンドカットで効率的で均衡のとれた光を実現
- 衛生的な抗菌仕様
- 4段階の調光可能な照度フィールド



VS-20



中心照度	60,000 Lux @ 0.5 m
色温度	3,500 K / 4,500 K
光野寸法 @ 1.0 m	Ø 21 cm
演色評価数 Ra	> 95
演色評価数 R9	> 90



ロールスタンド | ケーブル

一般的名称: 移動型診療用照明器

販売名: 診療用照明灯ビジアノ VS-20

医療機器届出番号: 13B1X00122DL0064

診療用照明灯 HALUX N50

(ハラックス)

HALUX N50

- 照度は5段階調節可能
- 軽量・コンパクトで操作性の高いデザイン (1.3kg、灯体寸法160mm)
- 高品質の材料と耐久性のあるLEDを使用

HALUX N50-3 P SX



HALUX N50-3 P FX





HALUX N50

技術仕様



中心照度	50,000 Lux @ 0.5 m
色温度	調整可能: N50-3: 3,300 K / 3,800 K / 4,400 K
光野寸法 @ 0.5 m	Ø 18 cm
演色評価数 Ra	93
演色評価数 R9	90



ピン | ユニバーサル ロールスタンド | ケーブル

一般的名称: 移動型診療用照明器

販売名: 診療用照明灯ハラックス HL-N50

医療機器届出番号: 13B1X00122DL0016

■ 調整可能な色温度



3,300K



3,800K



4,400K

製品一覧

照明灯/診療用照明灯 一般医療機器 クラス分類Ⅰ

分類	製品番号	製品名
TRIANGO 100	D15886-00803685	照明灯トライアングTR-100-1C (天吊型)
	D15890-00803687	照明灯トライアングTR-100-1W (壁掛型)
	D15.917.000	照明灯トライアングTR-100-1F (スタンド型)
TRIANGO 80	D16131-00808951	照明灯トライアングTR-80-1C (天吊型)
	D16136-00808986	照明灯トライアングTR-80-1W (壁掛型)
	D16135-00808985	照明灯トライアングTR-80-1F (スタンド型)
VISIANO 20	D15461-00709028	診療用照明灯ビジアノVS-20-2 P TX
HALUX N50	D16.040.000	診療用照明灯ハラクスHL-N50-3 P SX
	D16.042.000	診療用照明灯ハラクスHL-N50-3 P FX

照明灯アクセサリ



	製品番号	製品名	摘要	特長
1	D15595-00656247	ロールスタンド	VISIANO 20、HALUX N50に対応 16 mmの照明器具用 ピン留め仕様	ポール: スチール製, ホワイトカラー ベース: プラスチック製 キャスター: プラスチック製 5つのブレーキ付き 7.5kg /1,700
2	D14228-00625467	テーブルクランプ	VISIANO 20、HALUX N50に対応	厚み10mm~70mmのデスクに取り付け可能
3	D13269-007069	レールマウント	VISIANO 20、HALUX N50に対応	25/35mm×8/10mmのレールに据え付け可能
4	D13430-00627986	ユニバーサルマウント	VISIANO 20、HALUX N50に対応	水平、垂直に据え付け可能
5	D13231-00522182	ウォールマウント	VISIANO 20、HALUX N50に対応	壁面に据え付け可能
6	D13505-00647049	ウォールレール (1.0m)	VISIANO 20、HALUX N50に対応	壁面設置用レール
7	D10442-00802948	TRIANGO 100用ハンドル	TRIANGO 100に対応	交換用ハンドル
8	D10295-00703690	TRIANGO 80用ハンドル	TRIANGO 80に対応	交換用ハンドル

仕様は予告なく変更させていただく場合があります。

製造販売業者



スター・プロダクト株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24
TEL:03-3812-6005 (代表) FAX:03-3812-6006

製造業者

